

R-AVR2408i

Regulador automático 2400VA / 1200Watts


R-AVR2408i

Capacidad: 2400VA/1200W

Regulador automático de voltaje con supresión de picos, ideal para proteger, refrigeradores, lavadoras, plotters, multifuncionales, hornos de microondas y mucho más.

CARACTERÍSTICAS:

- Botón principal de encendido.
- LED 1 Arriba - Reducción
- LED 2 Central - Encendido
- LED 3 Abajo - Incremento
- LED 4 Abajo - Super incremento
- Protección Coaxial.
- Breaker.
- 8 Salidas NEMA5-15R y 1 Salida NEMA5-20R reguladas y con supresión
- Protección Coaxial.

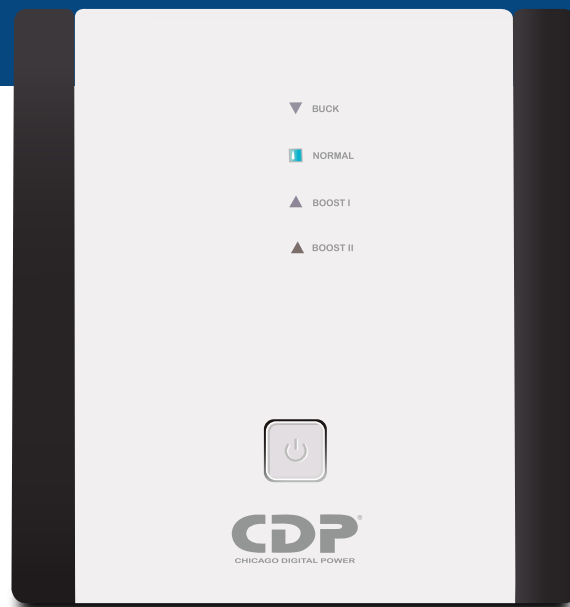

PROTECCIÓN:

- Potencia 2400VA/1200W.
- Supresión de picos 525 Joules.
- Rango de voltaje 173Vca - 275Vca
- Breaker termomagnético 15 Amp.

APLICACIONES TÍPICAS



Pantallas LED/LCD



Consolas de Video



Sistema de Compúto



Routers /Módem



Audio/Video y Entretenimiento



Puntos de Venta

CERTIFICACIONES



Escanea y conoce
nuestros productos



cdpenergy

www.cdpenergy.com

R-AVR2408i

Regulador automático 2400VA / 1200 Watts

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER

Cuenta con supresor de voltaje de alto desempeño que absorbe picos y corrige altas y bajas de tensiones de fluido eléctrico, el equipo tiene un selector de retardo de encendido para proteger a sus electrodomésticos (microondas, refrigeradores y otros aparatos electrónicos) en lo que se estabiliza el suministro de energía.

**SISTEMA DE RETARDO
DE ENCENDIDO**
(30seg. 1min. 3min.)



ENTRADA	
Voltaje	220Vca
Frecuencia	50/60 Hz [automático]
Rango de voltaje	173Vca - 275Vca
Corriente Max. Entrada	15 Amp. / 1800W

SALIDA	
Voltaje	220Vca
Frecuencia	50/60 Hz
Cantidad y tipo de salidas	8 NEMA5-15R y 1 NEMA5-20R reguladas y con supresión
Corriente Max. Salida	15 Amp. / 1200W

PROTECCIÓN	
Tiempos de retardo	30 segundos - 1 minuto - 3 minutos
Sobrecarga	Breaker termomagnético 15 Amp.
Protección	Coaxial integrada.
Protección de picos de voltaje	525 Joules


LED	
(LED 1 Arriba)	Reducción
(LED 2 Central)	Encendido
(LED 3 Abajo)	Incremento
(LED 4 Abajo)	Super incremento

FÍSICAS	
Dimensiones [Largo x Alto x Profundo]	150 x 150 x 250 mm
Peso [Kg]	3,22


AMBIENTE	
Temperatura	0° - 40°C
Nivel de Ruido	< 40 dB

CERTIFICACIONES	
ISO 9001, ISO 14001, RETIE y NOM	

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"




Botón de encendido



Indicadores LED



Protección Coaxial
y Breaker



Selector de retardo
(30 seg. - 1 min. - 3 min)